



NADDEO PORTE

evoluzione dell'eccellenza italiana

[naddeoporte.it](http://naddeoporte.it)





# COLLEZIONE PORTE

evoluzione dell'eccellenza italiana



01

## LINEA MICRO LAMINATO

Marika 12

02

## LINEA ALCOR

Camilla 16

03

## LINEA LAMINATO

### INTRO

Azienda	4
Finiture	6
Serie	7
Versioni	8

Mara	20
Melissa	24
Cinzia	25
Cecilia	26
Emma	27
Fiordaliso	28
Laura	29
Patrizia	30
Alessia	31
Ambra	32
Jessica	33
Daniela	34
Ivana	35
Aurora	36
Anita	37
Natalia	38
Marianna	39
Carmela	40
Loredana	42
Greta	44
Letizia	46
Vittoria	48

04

**LINEA PROFILI**

Marta	52
Asia	53
Giusiana	54
Miriam	55
Mina	56
Monica	57
Elena	58
Iole	59
Tosca	60
Anna	61
Renata	62
Martina	63
Matilde	64
Gerardina	65
Rosa	66
Katia	67
Giulia	68
Dora	69
Eva	70
Klara	71
Giovanna	72
Flora	73
Amalia	74
Lucia	75
Ginevra	76
Serena	77
Sonia	78
Alice	79
Beatrice	80

05

**LINEA LAMINATO PRINT**

Mod. Print 01	84
Mod. Print 02	85
Mod. Print 03	86
Mod. Print 04	87
Mod. Print 05	88
Mod. Print 06	89

06

**LINEA LACCATO FAST**

Simona	92
Diana	93
Cloe	94

07

**LINEA LACCATO PLUS**

Stefania	98
Angela	100
Maya	102
Sofia	104
Isabel	106

08

**LINEA MASSELLO**

Maria	110
Antonia	111
Maniglie	112
Vetri Decorati Sabbati	116
Vetri Decorati Colorati	117
Porte Blindate	118
Porte Rei	128
Cassonetti per porte scorrevoli	129
Porte Filo Muro	130

L'azienda Naddeo Porte Srl nasce nel 2008 grazie ad un'intuizione del suo attuale amministratore, Albino Naddeo.

L'esperienza maturata negli anni da tutto lo staff e le giuste intuizioni commerciali hanno permesso all'azienda di diventare una realtà riconosciuta a livello nazionale.

La produzione e lo stoccaggio delle materie prime si sviluppa su una superficie coperta di circa 3.000 mq, in uno stabilimento di proprietà, sito nel comune di Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno.

La gestione è affidata ai componenti della famiglia che controllano e dirigono i punti nevralgici dell'azienda quali l'amministrazione, la produzione, la logistica, i rapporti con la clientela ed il magazzino.

Oltre a risorse umane, investimenti ingenti sono stati spesi per innovazione tecnologica, con macchinari a controllo numerico di ultimissima generazione, che permettono la realizzazione di circa 500 porte al giorno con un solo turno di lavoro.

Gli investimenti riguardano anche il mondo software nel quale l'azienda crede moltissimo. In collaborazione con un team di professionisti è stato sviluppato un configuratore che permette ai clienti fidelizzati di poter preventivare i prodotti offerti in modo veloce ed intuitivo.



La merce prodotta viene veicolata da automezzi di proprietà nelle regioni limitrofe mentre la copertura totale del territorio viene assicurata grazie alla collaborazione costante con società di trasporto nazionali ed internazionali.

Una rete di rappresentanti, in continua evoluzione, permette la gestione di tutte le zone servite, affiancando il cliente nelle vendite ed offrendo la propria esperienza per diverse soluzioni finalizzate alla vendita stessa.

L'offerta si rivolgeva inizialmente solo agli show room e serramentisti specializzati ma, grazie alla continua evoluzione e l'importante impianto produttivo, oggi si servono grandi gruppi come la GDO e le imprese di costruzione sia nazionali che estere.


La gamma dei prodotti offerti è molto varia. Le porte in laminato sono, ad oggi, le porte più richieste e l'azienda propone circa 30 finiture diverse in pronta consegna. Oltre a tali porte l'azienda propone anche porte in tranciato, porte laccate, blindate, insonorizzate e porte EI per albergo.

Naddeo Porte dà la possibilità di aprire qualsiasi porta.

A te la scelta!



## MICRO



bianco



noce



moka



grigio




beige



acero neve

## OPACO



avorio



bianco



ciliegio T21



noce chiaro



noce nazionale

## GOLD



noce dor



bianco matrix



grigio LK55



palissandro  
bianco 2302



palissandro  
bianco LM96



rovere  
sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

## GOLD EXTRA



olmo 2109

## PLATINUM



tranché grigio  
LM93



palissandro blu



ciliegio crudo  
LG69



noce LK48



bianco azimuth



beton maloja



penelope



milk bianco

## VERTICAL | **NEW**



canaletto tinto



rovere chiaro

### SERIE BASIC MDF

Le serie "BASIC MDF" viene realizzata con telai in MDF battuta 29mm e coprifili da 7cm interni ed esterni con ala da 20mm.

La ferramenta di serie è composta da: **cerniere anuba reversibili e serratura mediana AGB reversibile.**

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono: **MICRO.**



### SERIE BASIC

Le serie "BASIC" viene realizzata con telai in listellare battuta 29mm e coprifili da 7cm interni ed esterni con ala da 20mm.

La ferramenta di serie è composta da:

**cerniere anuba reversibili e serratura mediana AGB reversibile.**

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono: **OPACO - GOLD - GOLD EXTRA.**

### SERIE MEDIUM

La serie "MEDIUM" viene realizzata con telai in listellare battuta 49mm, coprifili da 9cm con ala al lato esterno e da 7cm con ala al lato interno.

La ferramenta di serie è composta da:

**cerniere a bilico e serratura magnetica AGB.**

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono: **GOLD - PLATINUM - EXTRA**



### SERIE TOP


La serie "TOP" viene realizzata con telai in listellare battuta 49mm, coprifili da 9cm con ala al lato esterno e da 7cm con ala al lato interno.

La ferramenta di serie è composta da:


- **2 cerniere a scomparsa con rostro centrale (per i modelli della "linea Laminato")**
- **3 cerniere a scomparsa (per i modelli della "linea Profili")**
- **serratura magnetica AGB**

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono: **GOLD\*\* - GOLD EXTRA - PLATINUM - VERTICAL**

## BATTENTE




APERTURA SINISTRA




APERTURA DESTRA

## DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA




APERTURA SINISTRA




APERTURA DESTRA

## DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA



APERTURA SINISTRA



APERTURA DESTRA

## SCRIGNO



APERTURA SINISTRA




APERTURA DESTRA


## DOPPIO SCRIGNO



## ROTOTRASLANTE



## LIBRO SIMMETRICA




APERTURA SINISTRA




APERTURA DESTRA

## LIBRO ASIMMETRICA

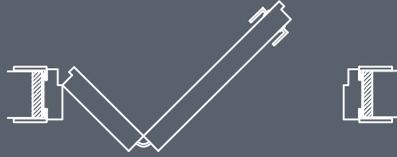


APERTURA SINISTRA

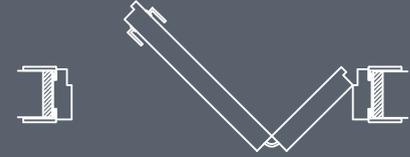


APERTURA DESTRA

## DOPPIO LIBRO SIMMETRICA

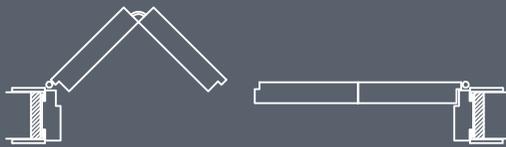

APERTURA SINISTRA

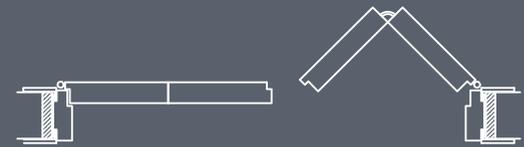

APERTURA DESTRA

## WESTERN 1 ANTA



APERTURA REVERSIBILE

## WESTERN 2 ANTA



## ESTERNO MURO



APERTURA SINISTRA



APERTURA DESTRA

## DOPPIO ESTERNO MURO







La linea MICRO LAMINATO è caratterizzata dal costo contenuto.

Telai e coprifili sono in MDF e le porte sono fornite reversibili.

Questa linea, a differenza delle altre, prevede la fabbricazione solo di porte di tipologia **STANDARD** sia a battente che scorrevoli.

Linea **MICRO LAMINATO**



versione **MICRO NOCE**

## MARIKA

linea **MICRO LAMINATO**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in MDF di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in MDF di sezione 70x10mm.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 3-4mm rivestiti in micro laminato.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, scigno, doppio scigno.



**BIANCO**



**ACERO NEVE**



**BEIGE**



**MOKA**



**GRIGIO**





La linea ALCOR è caratterizzata da una marcata personalità, rivolta ad un pubblico dal gusto moderno.

È disponibili con due nuovissime finiture in laminato 3D dalla venatura verticale, che possono essere personalizzate con qualsiasi lavorazione della linea Laminato.

I telai e coprifili sono in listellare e le porte sono fornite di serie con cerniere a scomparsa reversibili e serratura magnetica.

versione **CANALETTO TINTO**



## CAMILLA

linea **ALCOR**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con battuta 45mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 85x10mm al lato esterno e 65x10mm al lato interno.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 40mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato 3D venatura verticale.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Cerniere a scomparsa reversibili e serratura magnetica.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



### **VERTICAL | NEW**




canaletto  
tinto



rovere  
chiaro



versione **ROVERE CHIARO**

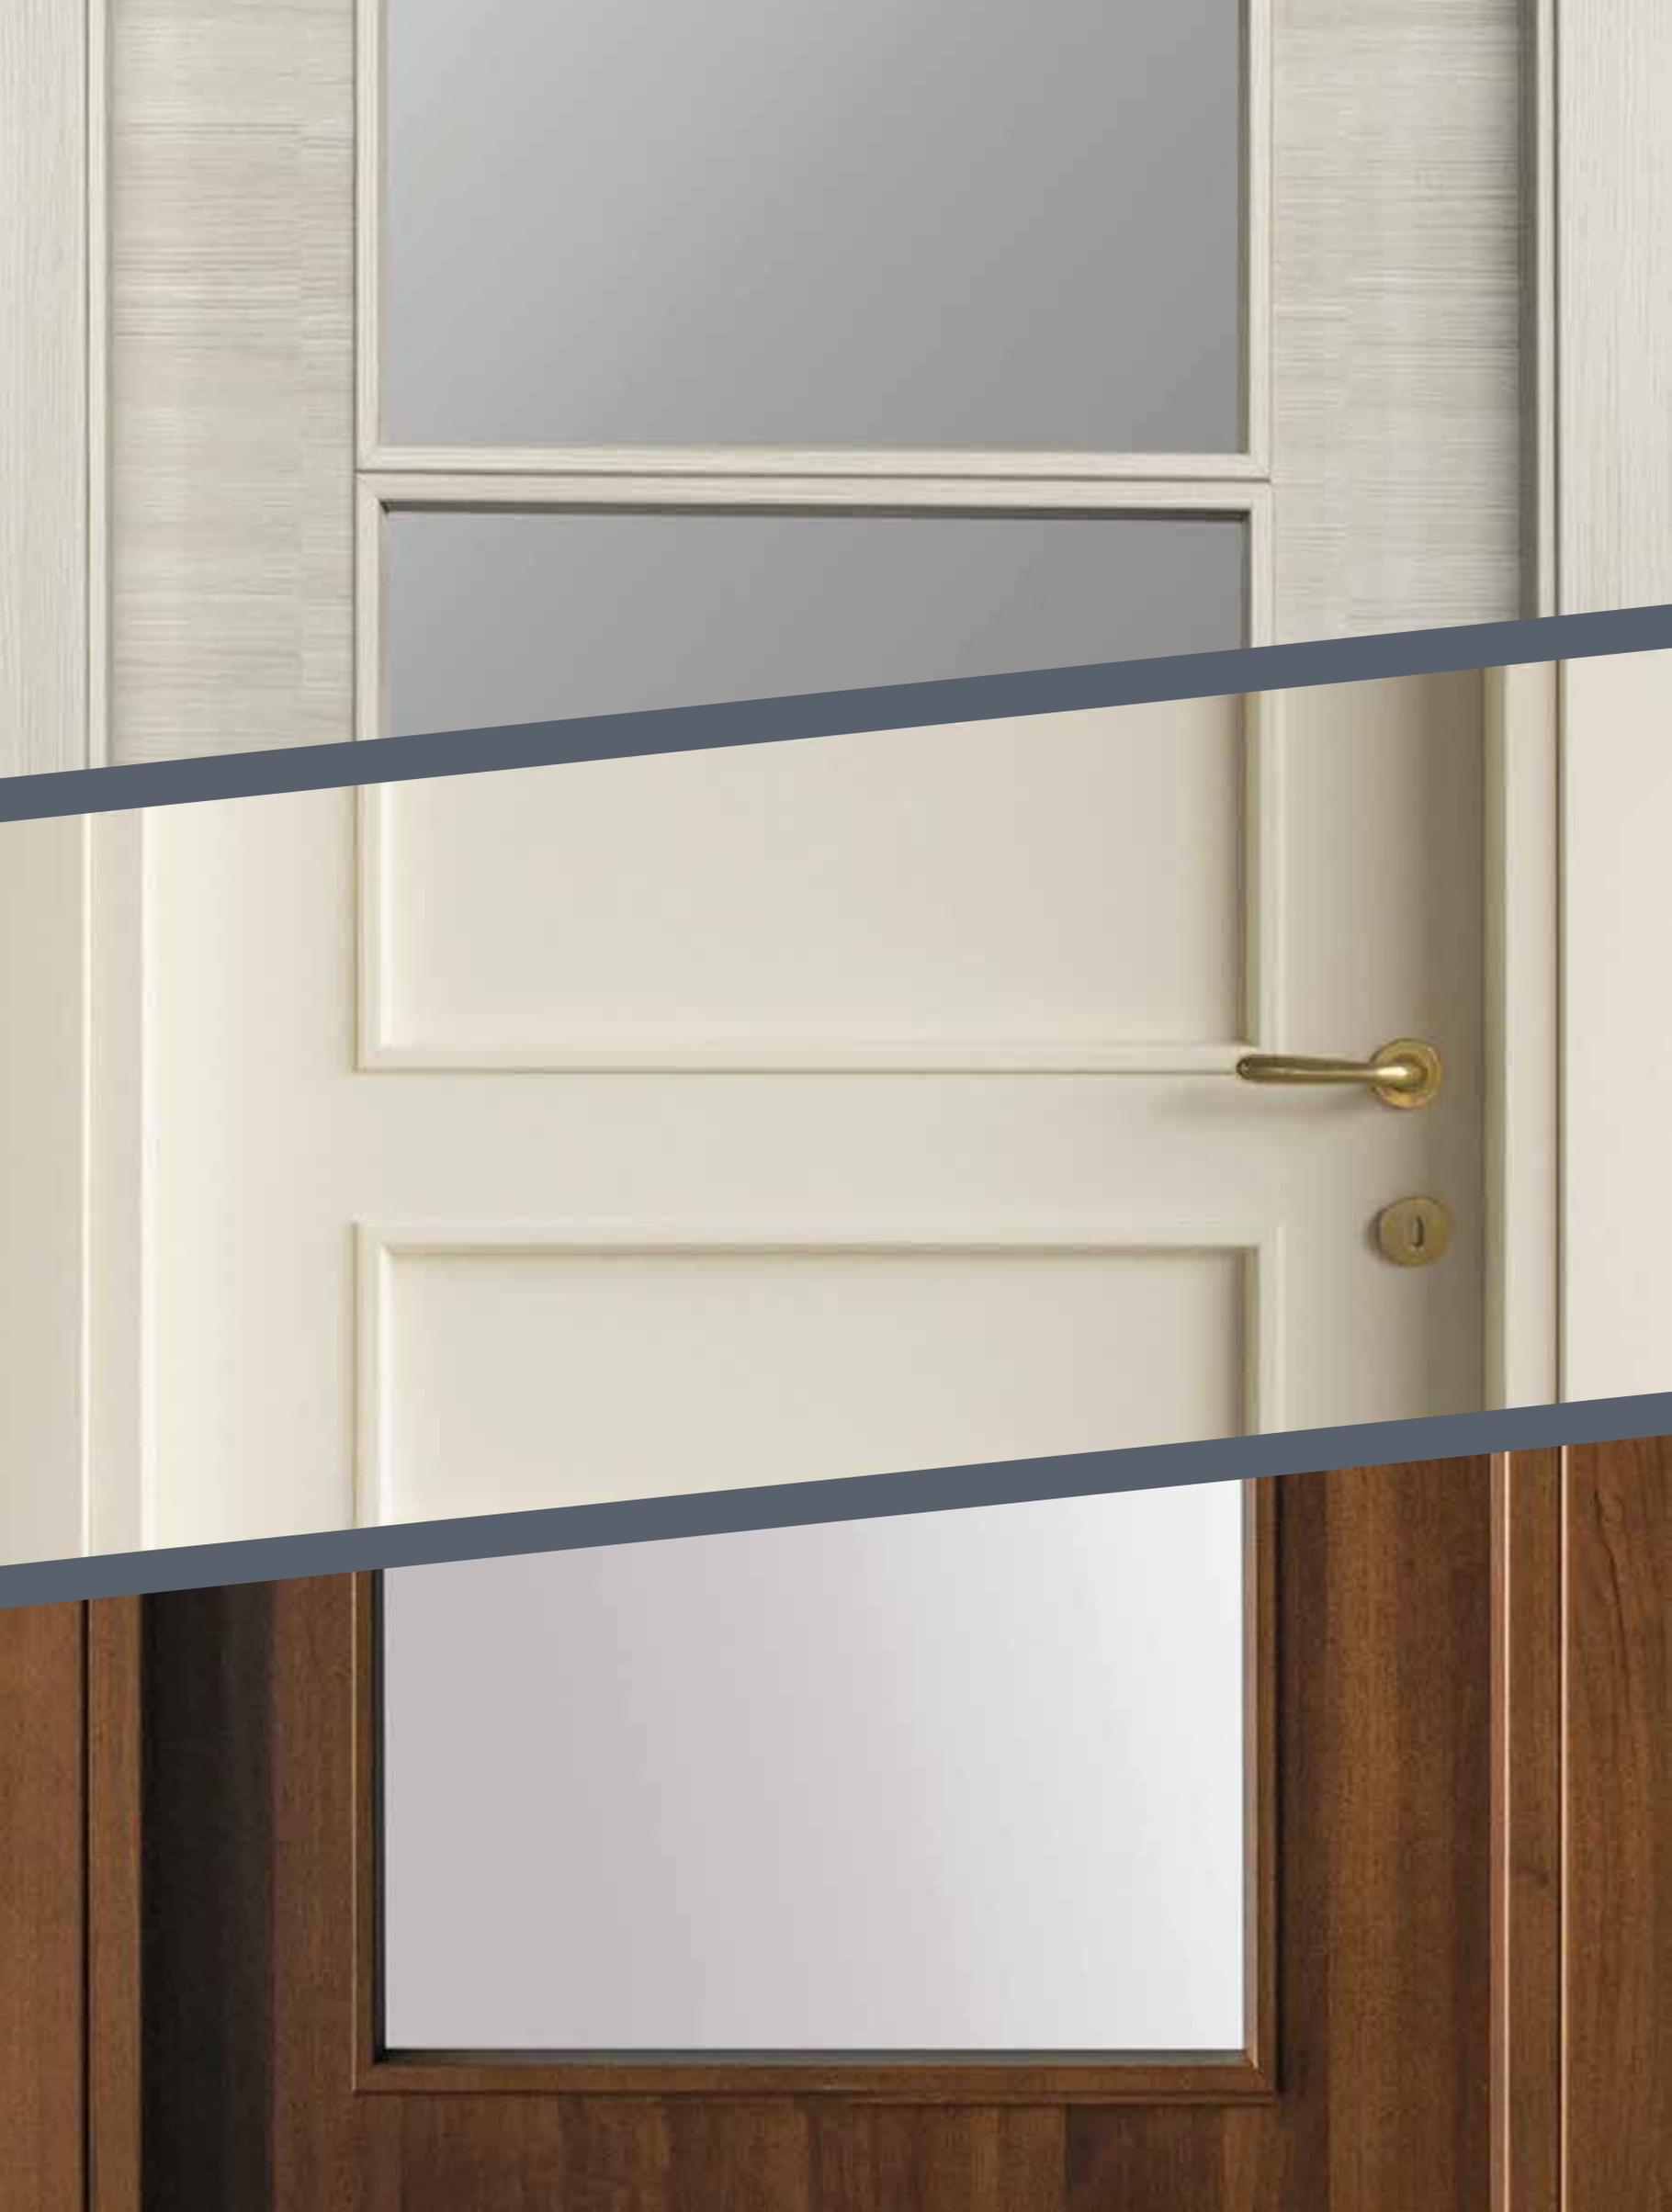



La linea LAMINATO è offerta in decine di finiture e si caratterizza dalle altre per la sua gamma completa.

Questa linea racchiude tutte le porte tamburate in laminato e comprende tutte le finiture in laminato.

I telai e coprifili sono in listellare e le porte possono essere fornite sia con le cerniere anuba che a scomparsa reversibili. Anche le serrature sono diverse in base alla serie scelta.

Linea **LAMINATO**

# MARA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato.

## FERRAMENTA DI SERIE


Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

versione **BIANCO**

### OPACO

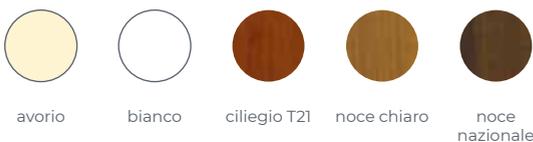


### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM

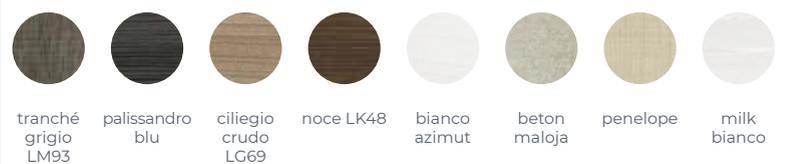



AVORIO



CILIEGIO T21



NOCE CHIARO



NOCE NAZIONALE



NOCE DOR



BIANCO MATRIX



GRIGIO LK55



PALISSANDRO BIANCO 2302



PALISSANDRO BIANCO LM96



ROVERE SBIANCATO



LARICE SABBIA



OLMO CENERE



OLMO 2109



TRANCHÉ GRIGIO LM93



PALISSANDRO BLU



CILIEGIO CRUDO LG69



NOCE LK48



BIANCO AZIMUT





BETON MALOJA



PENELOPE



MILK BIANCO





versione **BIANCO MATRIX + GRIGIO LK55**



## MELISSA

linea **LAMINATO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato con l'applicazione di inserti in laminato.

### FERRAMENTA DI SERIE


Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



#### OPACO




#### GOLD



#### GOLD EXTRA



#### PLATINUM

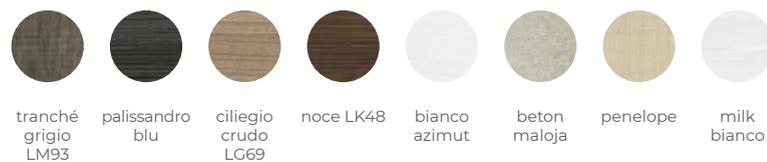

# CINZIA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO MATRIX** \*\*vetro escluso

### MICRO



### OPACO



### VERTICAL | NEW



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



\* La foto è indicativa per il vano vetro. Bisogna all'atto dell'ordine indicare il vano vetro desiderato che potrebbe essere diverso da quello in foto.

# CECILIA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

versione **LARICE SABBIA** \*\*vetri esclusi



# EMMA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esternomuro, doppio esterno muro.



versione **NOCE NAZIONALE** \*\*vetri esclusi

### MICRO



bianco

noce

moka

grigio

beige

acero neve



### OPACO

avorio

bianco

ciliegio T21

noce  
chiaro

noce  
nazionale

### VERTICAL | NEW



canaletto  
tinto

rovere  
chiaro

### GOLD



noce dor

bianco  
matrix

grigio LK55

palissandro  
bianco  
2302

palissandro  
bianco  
LM96

rovere  
sbiancato

larice  
sabbia

olmo  
cenere

### GOLD EXTRA



olmo  
2109

tranché  
grigio  
LM93

palissandro  
blu

ciliegio  
crudo  
LG69

### PLATINUM



noce LK48

bianco  
azimut

beton  
maloja

penelope

milk  
bianco

versione **NOCE NAZIONALE**



## FIORDALISO

linea **LAMINATO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e pannelli lisci di serie.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



# LAURA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e pannelli lisci di serie.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scigno, doppio scigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **AVORIO**

### MICRO



### OPACO



### VERTICAL | **NEW**



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



\* Realizzabile anche con vetri al posto dei pannelli o con bugne diamantate (da quotare a parte).

versione **NOCE CHIARO** \*\*vetro escluso



## PATRIZIA

linea **LAMINATO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



# ALESSIA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **NOCE CHIARO** \*\*vetri esclusi

### MICRO



### OPACO



### VERTICAL | NEW



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



\* Di serie i rombi sono da **20cm**. È possibile richiedere un rombo di misura diversa, ma deve essere specificato nell'ordine.

versione **ROVERE SBIANCATO** \*\*vetri esclusi



## AMBRA

linea **LAMINATO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



# JESSICA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO T21** \*\*vetri esclusi

### MICRO



### OPACO



### VERTICAL | NEW



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



\* Si sconsiglia la realizzazione di questo modello per porte fuori misura in altezza al di sotto dei **200cm**.

# DANIELA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

versione **BIANCO MATRIX** \*\*, vetro escluso



# IVANA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO T21** \*\*vetro escluso

### MICRO



### OPACO



### VERTICAL | NEW



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



versione **NOCE CHIARO** \*\*vetro escluso



## AURORA

linea **LAMINATO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



#### MICRO



bianco noce moka grigio beige acero neve

#### OPACO



avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale

#### GOLD



noce dor bianco matrix grigio LK55 palissandro bianco 2302 palissandro bianco LM96 rovere sbiancato larice sabbia olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109 tranché grigio LM93 palissandro blu ciliegio crudo LG69

#### PLATINUM



noce LK48 bianco azimuth beton maloja penelope milk bianco

# ANITA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO T21** \*\*vetri esclusi

### MICRO



bianco

noce

moka

grigio

beige

acero neve

avorio

bianco

### OPACO



ciliegio T21

noce  
chiaro

noce  
nazionale

### VERTICAL | NEW



canaletto  
tinto

rovere  
chiaro

### GOLD



noce dor

bianco  
matrix

grigio LK55

palissandro  
bianco  
2302

palissandro  
bianco  
LM96

rovere  
sbiancato

larice  
sabbia

olmo  
cenere

### GOLD EXTRA



olmo  
2109

tranché  
grigio  
LM93

palissandro  
blu

ciliegio  
crudo  
LG69

### PLATINUM



noce LK48

bianco  
azimut

beton  
maloja

penelope

milk  
bianco

\* Di serie i rombi sono da **20cm**. È possibile richiedere un rombo di misura diversa, ma deve essere specificato nell'ordine.

versione **BIANCO** \*\*vetri esclusi



# NATALIA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



# MARIANNA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e con inserti in alluminio.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.


## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scugno, doppio scugno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **TRANCHÉ GRIGIO LM93** \*\* vetro escluso

### OPACO



### VERTICAL | NEW




### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM

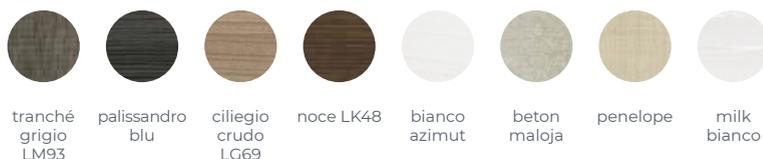

\* Modello con quattro inserti da 10mm di serie e vano vetro laterale. Inserti disponibili da 5mm, da 10mm o da 15mm. È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



versione **ROVERE SBIANCATO**

# CARMELA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

### OPACO



### VERTICAL | NEW




### GOLD




### GOLD EXTRA




### PLATINUM

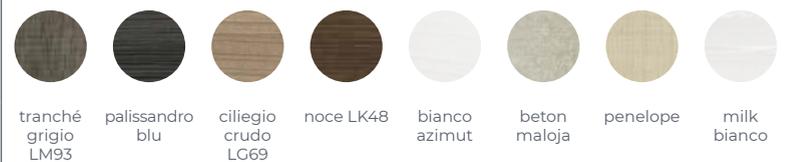


101

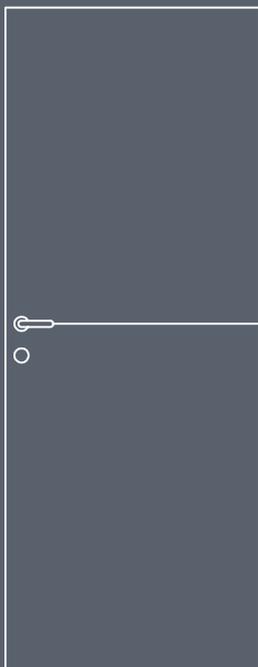

102

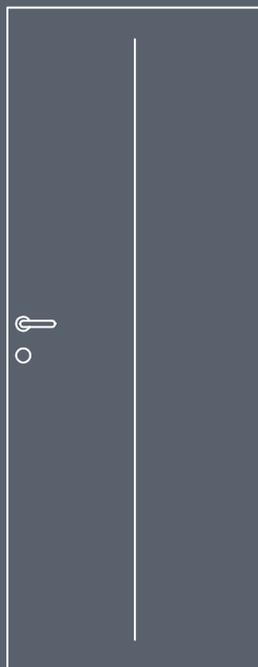

103

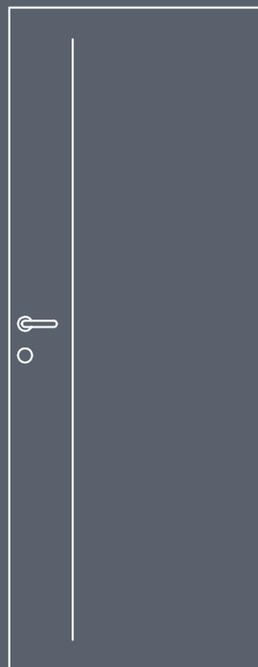

4 mm



disponibile nei colori: CRS e OLV.

10 mm



disponibile nei colori: CRS

15 mm



disponibile nei colori: CRS e CROMO LUCIDI

Modello con inserto da 10mm di serie.

È possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi. Inserti disponibili da 4mm, da 10mm o da 15mm.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

# LOREDANA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.

## FERRAMENTA DI SERIE


Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

versione **TRANCHÉ GRIGIO LM93**

### OPACO



### VERTICAL | NEW




### GOLD




### GOLD EXTRA




### PLATINUM

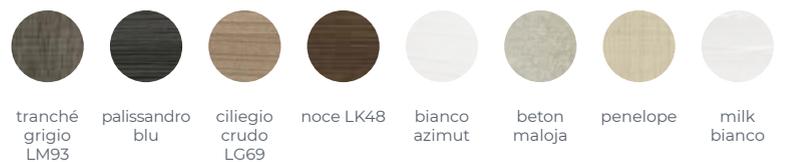


201

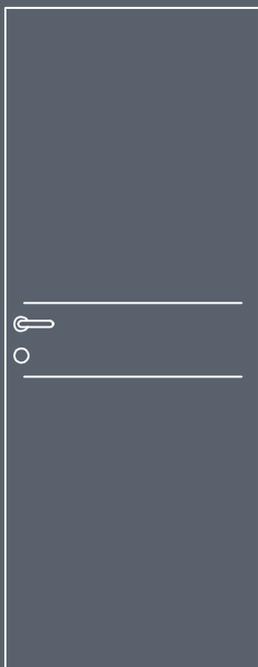


202

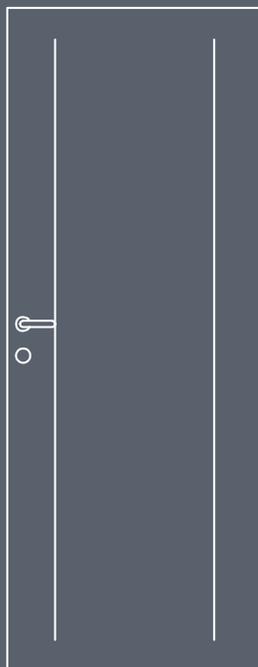


203

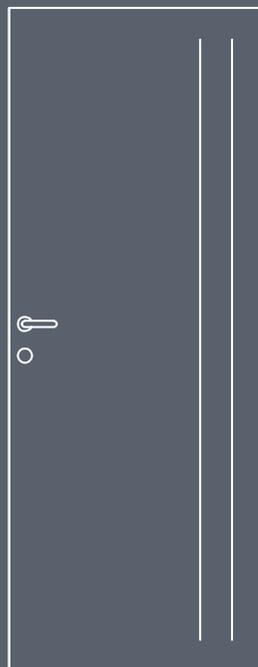


204

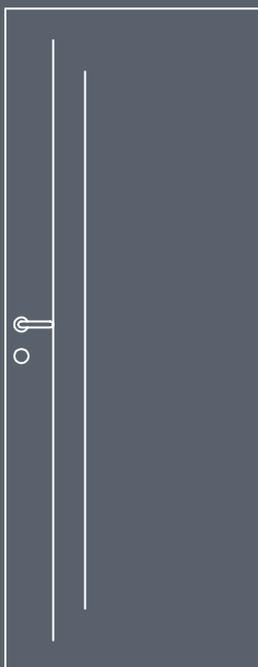

205

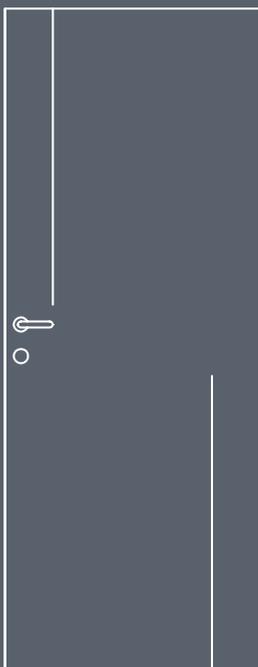

206

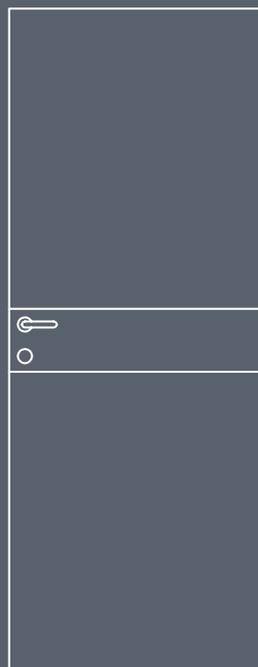

4 mm



disponibile nei colori: CRS e OLV.

10 mm



disponibile nei colori: CRS

15 mm



disponibile nei colori: CRS e CROMO LUCIDI

Modello con inserto da 10mm di serie.

È possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi. Inserti disponibili da 4mm, da 10mm o da 15mm.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

versione **BIANCO MATRIX**



## GRETA

linea **LAMINATO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.

### FERRAMENTA DI SERIE


Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



#### OPACO



avorio bianco ciliegio T21 noce chiaro noce nazionale

#### VERTICAL | NEW



canaletto tinto rovere chiaro

#### GOLD



noce dor bianco matrix grigio LK55 palissandro bianco 2302 palissandro bianco LM96 rovere sbiancato larice sabbia olmo cenere

#### GOLD EXTRA




olmo 2109

#### GOLD EXTRA




tranché grigio LM93 palissandro blu ciliegio crudo LG69

#### PLATINUM

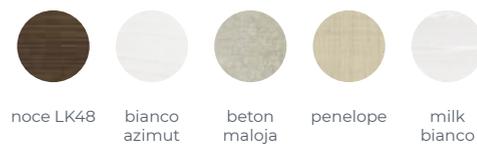


noce LK48 bianco azimuth beton maloja penelope milk bianco


301

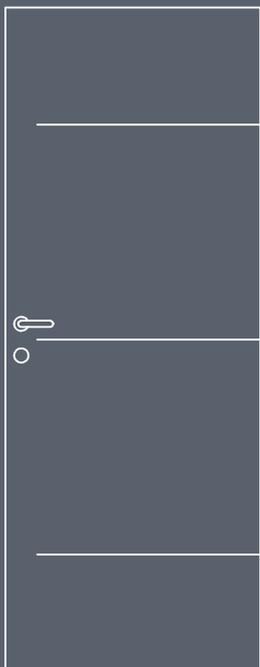


302

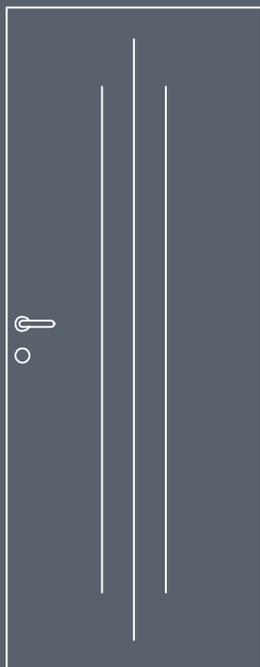


303

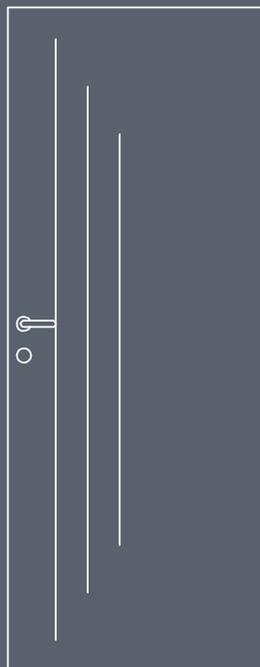


304

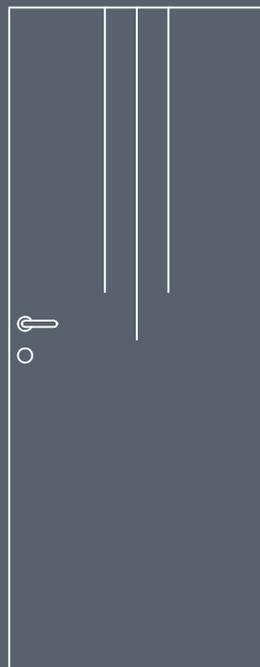


305

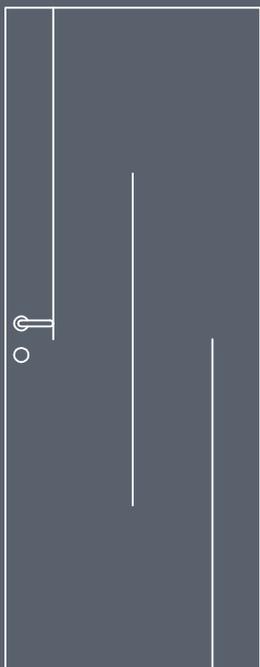


306

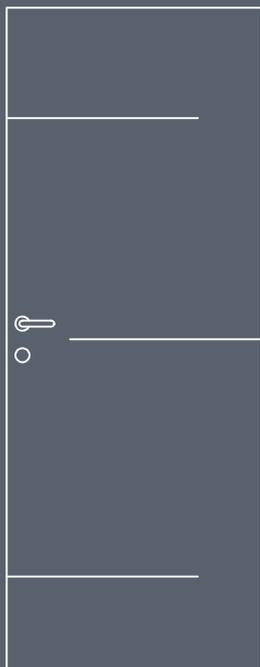

307

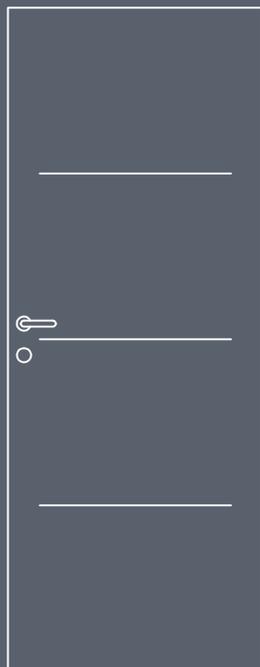

308

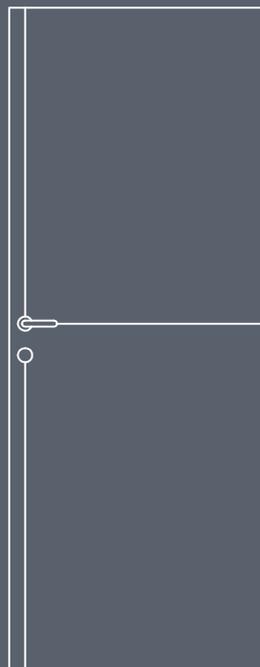

4 mm

disponibile nei colori: CRS e OLV.



10 mm

disponibile nei colori: CRS



15 mm

disponibile nei colori: CRS e CROMO LUCIDI

Modello con tre inserti da 15mm di serie.

È possibile apporre gli inserti anche in diverse posizioni come da esempi. Inserti disponibili da 4mm, da 10mm o da 15mm.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

versione **PALLISSANDRO BLU**



## LETIZIA

linea **LAMINATO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.


### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



#### VERTICAL | NEW




#### GOLD




#### GOLD EXTRA




#### PLATINUM

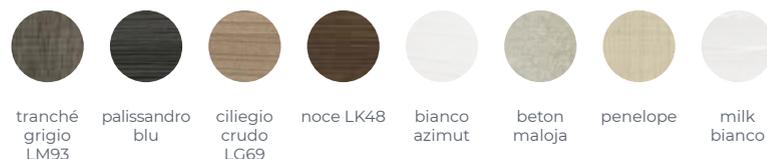


401

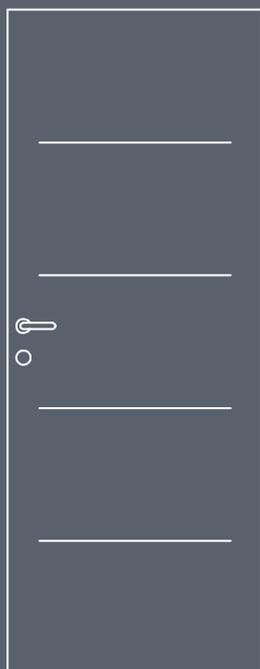


402

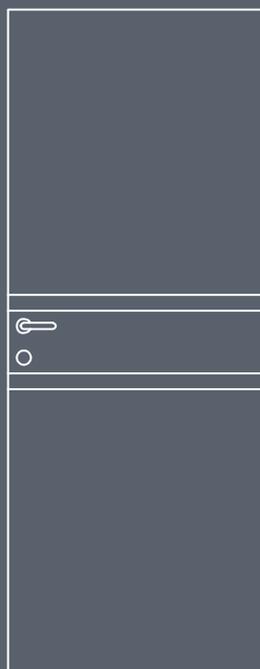


403

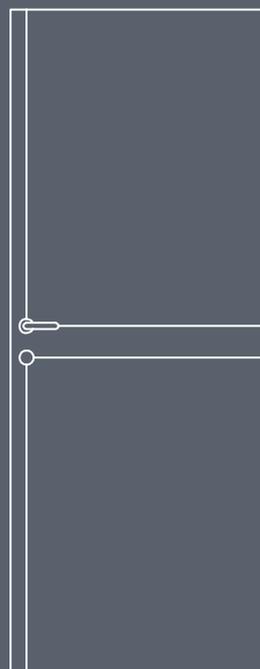


409

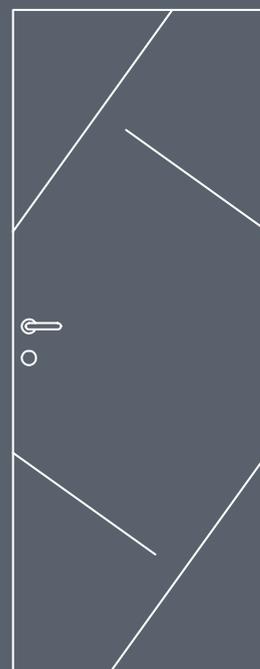


405

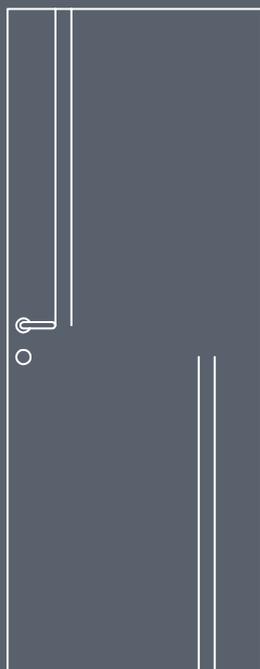


406

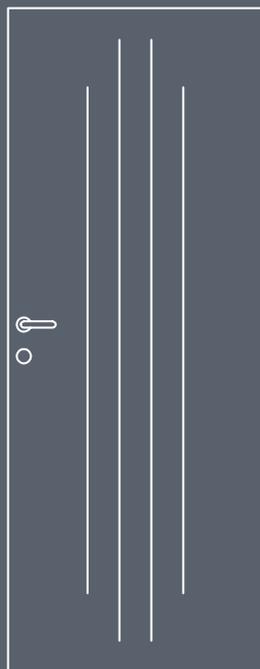

407

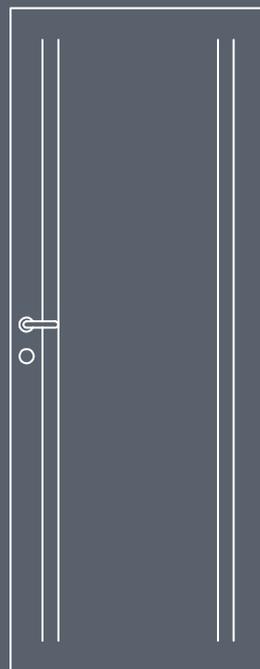

408

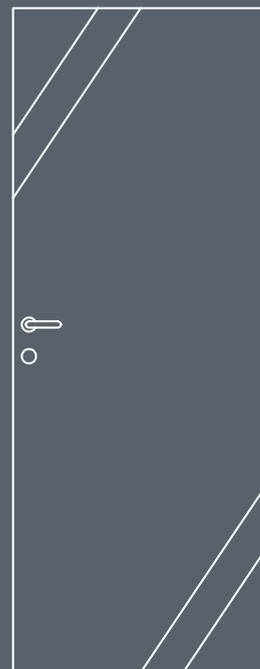

4 mm



disponibile nei colori: CRS e OLV.

10 mm



disponibile nei colori: CRS

15 mm



disponibile nei colori: CRS e CROMO LUCIDI

Modello con inserto da 10mm di serie.

È possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi. Inserti disponibili da 4mm, da 10mm o da 15mm.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



versione **ROVERE SBIANCATO**



# VITTORIA

linea **LAMINATO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.


## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

### OPACO



### VERTICAL | NEW




### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM

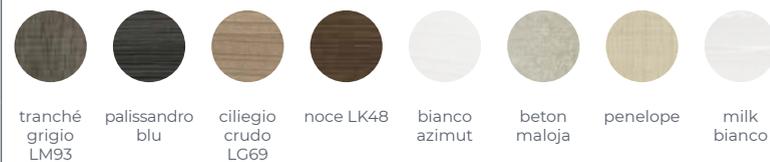



disponibile nei colori: CRS e OLV.

Modello con inserto da 4mm di serie.

È possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi sopra.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di inserto desiderato. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.





La linea PROFILI nasce dall'accoppiamento di alcune aste in legno.

Pantografi a controllo numerico permettono la realizzazione millimetrica di tali aste che vengono successivamente unite tramite l'utilizzo di agganci meccanici che ne permettono il fissaggio e la regolazione di tenuta.

Il peso delle porte è equivalente alle porte massello in quanto tutti i componenti del pannello sono in listellare di legno.

Modelli a vetro o con bugne lisce non comportano maggiorazioni di prezzo.

versione **BIANCO MATRIX** \*\*, vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## MARTA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo inferiore da 12cm. Vetro Visarm 6/7 interno o in alternativa pannelli liscio a tinta.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco   ciliegio T21   noce chiaro   noce nazionale

#### GOLD



bianco matrix   grigio LK55   palissandro bianco 2302   rovere sbiancato   larice sabbia   olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109

#### PLATINUM



tranché grigio LM93   palissandro blu   ciliegio crudo LG69   noce LK48

# ASIA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm e vetro centrale antisfondamento da 1cm.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica.



versione **OLMO CENERE** \*\*vetro incluso nel prezzo della porta

### OPACO



bianco   ciliegio T21   noce chiaro   noce nazionale

### GOLD



bianco matrix   grigio LK55   palissandro bianco 2302   rovere sbiancato   larice sabbia   olmo cenere

### GOLD EXTRA



olmo 2109

### PLATINUM



tranché grigio LM93   palissandro blu   ciliegio crudo LG69   noce LK48

versione **CILIEGIO T21** \*\*Vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## GIUSIANA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, trasverso superiore e centrale da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Pannelli lisci a tinta o in alternativa vetri Visarm 6/7.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



#### GOLD



#### GOLD EXTRA



#### PLATINUM



# MIRIAM

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, due profili zeppa centrali, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetro Visarm 6/7 o in alternativa pannello liscio a tinta.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **ROVERE SBIANCATO** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### OPACO



bianco



ciliegio T21



noce nazionale

### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

### GOLD EXTRA



olmo 2109

### PLATINUM



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

versione **NOCE LK48** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## MINA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo a croce in alluminio, un profilo zeppa lato maniglia, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetro Visarm 6/7 o in alternativa pannello liscio a tinta.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco



ciliegio T21



noce nazionale

#### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

#### PLATINUM

# MONICA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traversino piccolo da 5cm verticale lato maniglia, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm, vetro Visarm 6/7 e pannello liscio da 10mm.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO CRUDO** \*\*vetro incluso nel prezzo della porta

### OPACO




### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



\* Possibilità di invertire i pannelli interni alla porta.

versione **CILIEGIO T21** \*\*vetro incluso nel prezzo della porta



## ELENA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre traversini piccoli da 5cm centrali, traverso superiore e zoccolo da 12cm, due vetri Visarm 6/7 e due pannelli lisci da 10mm.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco



ciliegio T21



noce nazionale

#### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

#### PLATINUM

# IOLE

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, due profili zeppa centrali, sette profili centrali in orizzontale, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm e vetro Visarm 6/7 satinato con 2 righini trasparenti.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **LARICE SABBIA** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### OPACO



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



versione **BIANCO MATRIX** \*\*, vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## TOSCA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore da 12cm, due traversi centrali da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco



ciliegio T21



noce nazionale

#### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

#### PLATINUM

# ANNA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, sette profili centrali da 18cm e sei vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BLU** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### OPACO



bianco

ciliegio T21

noce nazionale

### GOLD



bianco matrix

grigio LK55

palissandro bianco 2302

rovere sbiancato

larice sabbia

olmo cenere

### GOLD EXTRA



olmo 2109

### PLATINUM



tranché grigio LM93

palissandro blu

ciliegio crudo LG69

noce LK48

versione **NOCE LK48** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## RENATA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, cinque profili da 23cm e sei pannelli da 10mm.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



#### GOLD



#### GOLD EXTRA



#### PLATINUM



# MARTINA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 23cm, tre profili da 23cm e quattro pannelli da 10mm.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### OPACO



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



\* È possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

versione **TRANCHÉ GRIGIO LM93** \*\*, vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## MATILDE

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, sette traversini centrali da 5cm e pannelli da 10mm.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco



ciliegio T21



noce nazionale

#### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109

#### PLATINUM



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

# GERARDINA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro trasversi da 23cm, sei profili zeppa piccoli e pannelli da 10mm.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### OPACO



bianco

ciliegio T21

noce nazionale

### GOLD



bianco matrix

grigio LK55

palissandro bianco 2302

rovere sbiancato

larice sabbia

olmo cenere

### GOLD EXTRA



olmo 2109

### PLATINUM



tranché grigio LM93

palissandro blu

ciliegio crudo LG69

noce LK48

\* È possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## ROSA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre profili da 23cm, quattro profili zeppa e due vetri Visarm 6/7.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco



ciliegio T21



noce nazionale

#### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109

#### PLATINUM



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

# KATIA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque profili da 23cm, quattro profili zeppa laterali e quattro vetri Visarm 6/7.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BLU** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### OPACO



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



\* È possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## GIULIA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro pannelli orion da 35cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



### OPACO



bianco

### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

### GOLD EXTRA



olmo 2109



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

### PLATINUM

# DORA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro profili da 23cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **Tranché GRIGIO LM93**\*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### OPACO



### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



\* È possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## EVA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, dodici profili da 12cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco



ciliegio T21



noce nazionale

#### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109

#### PLATINUM



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

# KLARA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo a croce in alluminio, profilo onda in verticale lato maniglia, zeppa piccola, traverso superiore da 12cm e zoccolo da 23cm. Pannello liscio da 10mm a tinta.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO CRUDO LG69** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### GOLD



palissandro  
bianco 2302



larice  
sabbia

### PLATINUM



tranché  
grigio LM93



palissandro  
blu



ciliegio  
crudo LG69



noce LK48

\* È possibile inserire un vetro Visarm al posto del pannello liscio.

versione **Tranché GRIGIO LM93** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## GIOVANNA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso e zoccolo da 12cm, due profili onda centrali, due profili zeppa piccola, montanti centrali alternati a foderine lisce da 10mm.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### GOLD



palissandro  
bianco 2302

larice  
sabbia

#### PLATINUM



tranché  
grigio LM93

palissandro  
blu

ciliegio  
crudo LG69

noce LK48

# FLORA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, trasverso da 12cm, zoccolo da 23cm, dieci profili onda centrali in orizzontale e profili a croce in alluminio tra i profili onda.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **TRANCHÉ GRIGIO LM93**

### GOLD



palissandro  
bianco 2302



larice  
sabbia

### PLATINUM



tranché  
grigio LM93



palissandro  
blu



ciliegio  
crudo LG69



noce LK48

versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## AMALIA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrali da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice PROFILPANT perimetrale alle tre bugne lisce realizzate con pannello in listellare da 25mm a tinta.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### GOLD



palissandro  
bianco 2302

#### PLATINUM



noce LK48

# LUCIA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore da 12cm, zoccolo da 23cm, due traversini centrali da 5cm, un pannello liscio da 10mm e due vetri Visarm 6/7.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **ROVERE MORO LM53** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

### OPACO




### GOLD



### GOLD EXTRA



### PLATINUM



versione **NOCE LK48** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## GINEVRA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrale da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice perimetrale ai due riquadri realizzata con profili zeppa piccoli e bugne lisce realizzate con pannelli da 10mm.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco



ciliegio T21



noce nazionale

#### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109

#### PLATINUM



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

# SERENA

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo e traverso da 12cm e quattro profili zeppa centrali. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **OLMO CENERE** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



### OPACO



bianco   ciliegio T21   noce nazionale

### GOLD



bianco matrix   grigio LK55   palissandro bianco 2302   rovere sbiancato   larice sabbia   olmo cenere

### GOLD EXTRA




olmo 2109

### PLATINUM



tranché grigio LM93   palissandro blu   ciliegio crudo LG69   noce LK48

\* È possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

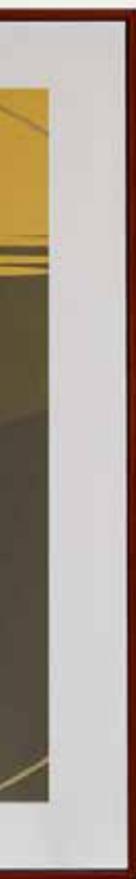

versione **OLMO 2109** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## SONIA

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo e traverso realizzati con pannelli orion da 35cm, due profili da 23cm e quattro profili zeppa centrali. Cinque vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



#### OPACO



bianco

#### GOLD



bianco matrix



grigio LK55



palissandro bianco 2302



rovere sbiancato



larice sabbia



olmo cenere

#### GOLD EXTRA



olmo 2109



tranché grigio LM93



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48

#### PLATINUM

# ALICE

linea **PROFILI**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

## ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque pannelli orion da 35cm, quattro profili zeppa lato cerniere e quattro vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

## FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

## OPACO



bianco

## GOLD



bianco  
matrix



grigio LK55



palissandro  
bianco  
2302



rovere  
sbiancato



larice  
sabbia



olmo  
cenere

## GOLD EXTRA



olmo  
2109

## PLATINUM



tranché  
grigio  
LM93



palissandro  
blu



ciliegio  
crudo  
LG69



noce LK48

\* È possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci **N.B.** Non è possibile realizzare questo modello fuori misura in altezza.

versione **PALISSANDRO BLU** \*\*vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



## BEATRICE

linea **PROFILI**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque pannelli orion da 35cm, otto profili zeppa. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

### FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

#### OPACO



bianco



bianco  
matrix

#### GOLD



grigio LK55



palissandro  
bianco 2302



rovere  
sbiancato



larice  
sabbia



olmo  
cenere

#### GOLD EXTRA



olmo  
2109



PLATINUM



tranché  
grigio LM93



palissandro  
blu



ciliegio  
crudo LG69



noce LK48





La linea LAMINATO PRINT è caratterizzata da pannelli tamburati pantografati o incisi e rivestiti in laminato nei colori indicati.

Telai, coprifili ed accessori sono gli stessi della linea laminato.

Linea **LAMINATO PRINT**

versione **BIANCO**



## MOD. PRINT 01

linea **LAMINATO PRINT**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



bianco



noce  
nazionale

## MOD. PRINT 02

linea **LAMINATO PRINT**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO**



bianco



noce  
nazionale

\* Tempi di consegna **60 giorni**.

## MOD. PRINT 03

linea **LAMINATO PRINT**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

versione **BIANCO**



bianco



noce  
nazionale

## MOD. PRINT 04

linea **LAMINATO PRINT**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO**



bianco



noce  
nazionale

\* Tempi di consegna **60 giorni**.



versione **NOCE NAZIONALE**

## MOD. PRINT 05

linea **LAMINATO PRINT**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



bianco



noce  
nazionale

## MOD. PRINT 06

linea **LAMINATO PRINT**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Varia a seconda della "Serie" scelta.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO**



bianco



noce  
nazionale

\* Tempi di consegna **60 giorni**.





La linea LACCATO FAST viene fornita con telai e coprifili piatti in laminato bianco composti da listellare di Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba AGB da 13 e serratura Patent AGB o similare.

Il pannello di base utilizzato è un MDF da 4mm laccato di colore bianco.

I tempi di consegna sono di 2 settimane dalla data di conferma.

Linea **LACCATO FAST**



## SIMONA

linea **LACCATO FAST**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato in **laminato bianco** di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF lisci di spessore 4mm **laccato di colore bianco**.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

# DIANA

linea **LACCATO FAST**

## **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato in **laminato bianco** di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

## **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF **stampati a due riquadri** di spessore 4mm **laccato di colore bianco**.

## **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

## **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.





## CLOE

linea **LACCATO FAST**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato in **laminato bianco** di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF **stampati a tre riquadri con venature** di spessore 4mm **laccato di colore bianco**.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.







La linea LACCATO PLUS viene fornita con telai e coprifili piatti in listellare di Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba AGB da 13 e serratura Patent AGB o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è un MDF da 8mm pantografabile. La laccatura su queste porte, oltre ai RAL standard (9003-9010-1013-1015), è possibile realizzarla in tutti i colori della cartella RAL.

I tempi di consegna sono di 6 settimane dalla data di conferma.

Linea **LACCATO PLUS**

# STEFANIA

---

linea **LACCATO PLUS**

## **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

## **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm.

## **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

## **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.





# ANGELA

linea **LACCATO PLUS**

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

## ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm pantografati.

## FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.


## VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.


### DETTAGLIO PANTOGRAFATURA




AN 01




AN 02




AN 03




AN 04




AN 05



AN 06



AN 07



AN 08




AN 09



AN 10



AN 11



AN 12



AN 13



AN 14




AN 15




AN 16




AN 17



AN 18



AN 19



AN 20



AN 21



AN 22



AN 23



AN 24





## MAYA

linea **LACCATO PLUS**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm pantografati.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d.13.


### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.


### **DETTAGLIO PANTOGRAFATURA**




MY 01

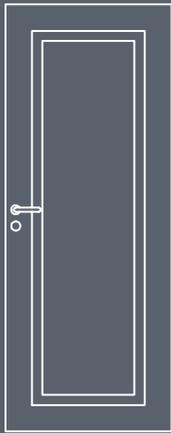


MY 02

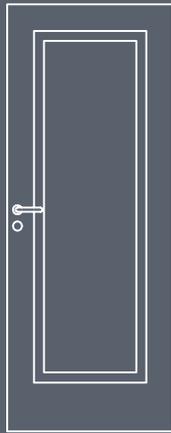


MY 03

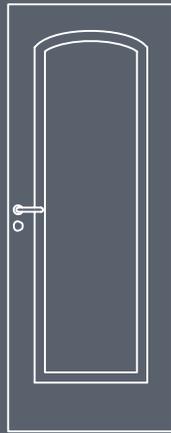

MY 04

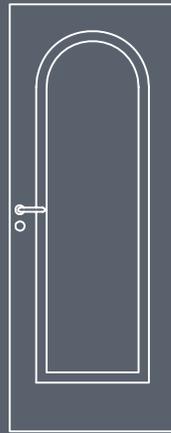


MY 05

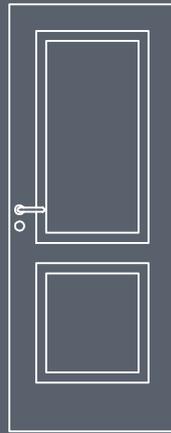

MY 06




MY 07

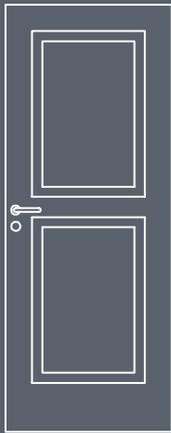

MY 08



MY 09

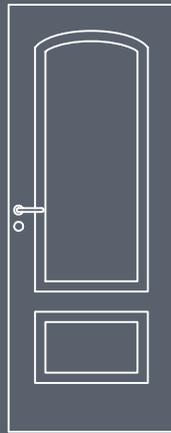

MY 10



MY 11



MY 12




MY 13



MY 14




MY 15

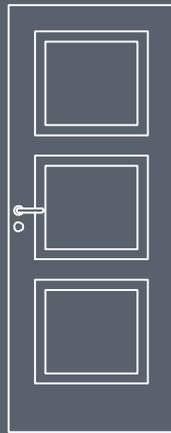


MY 16




MY 17

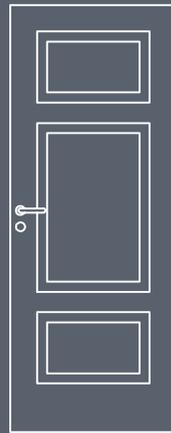


MY 18

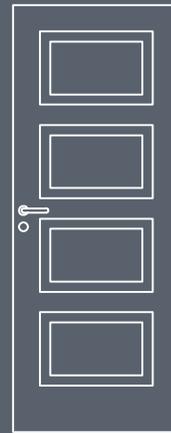


MY 19

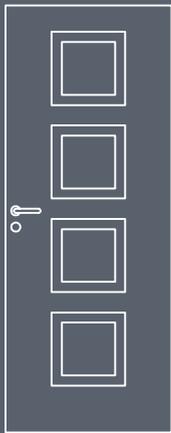


MY 20

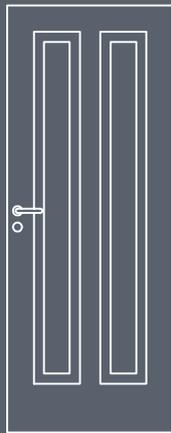

MY 21

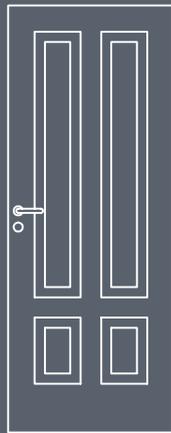

MY 22

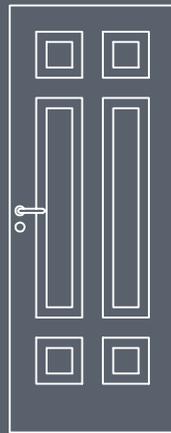

MY 23



MY 24





## SOFIA

linea **LACCATO PLUS**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm..

### **ANTA**


Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm pantografati.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

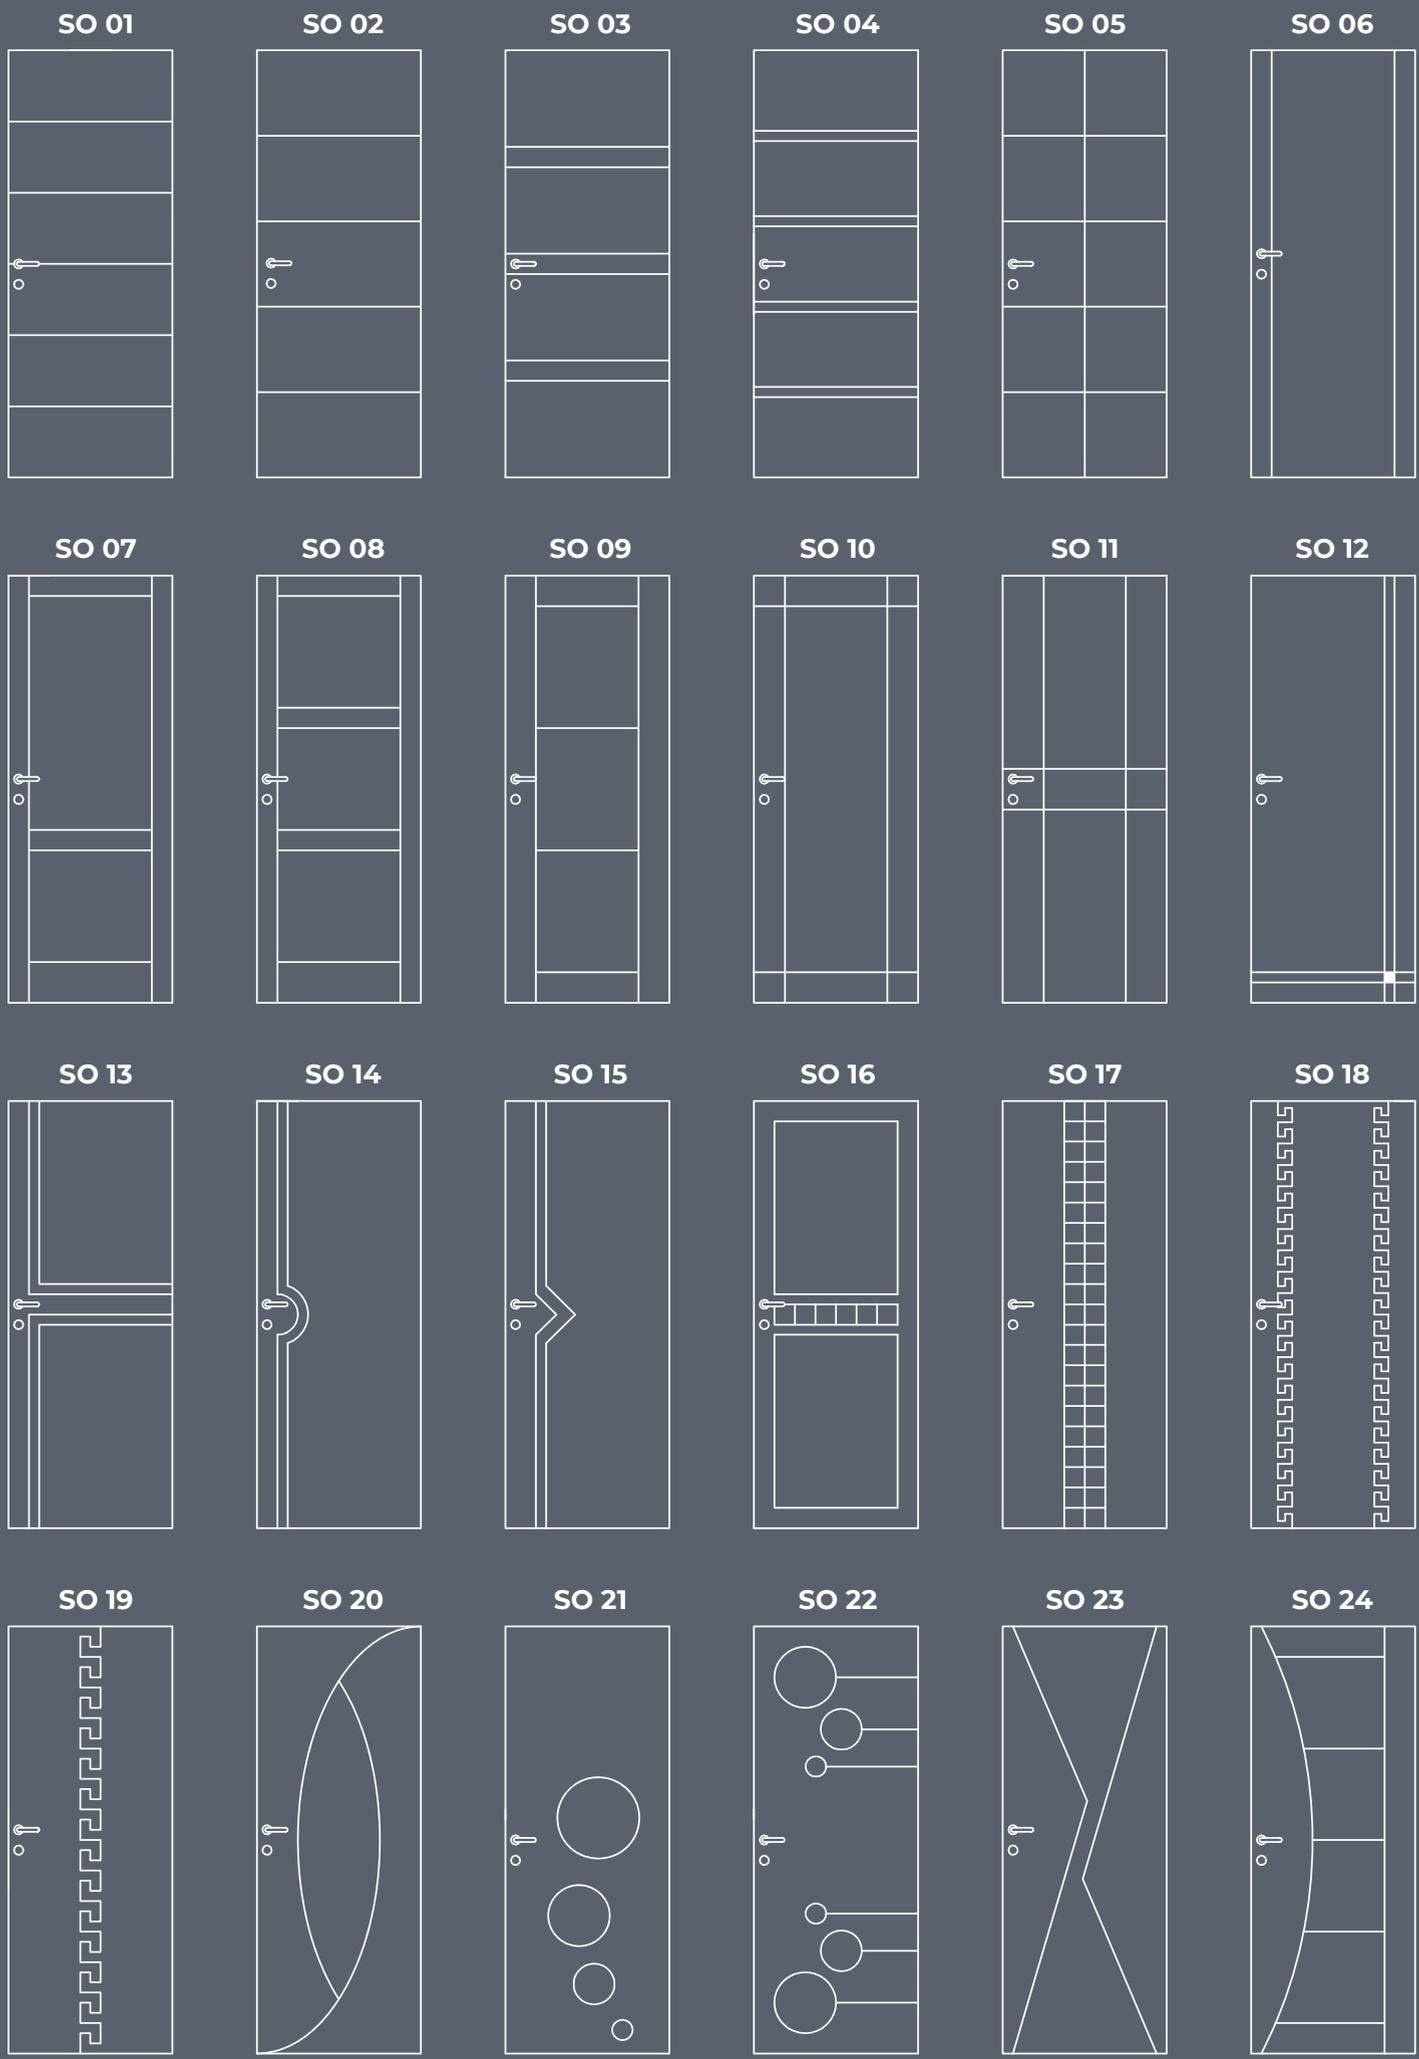



## ISABEL

linea **LACCATO PLUS**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm pantografati.


### **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.


### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

IS 01

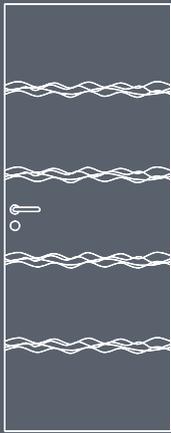

IS 02

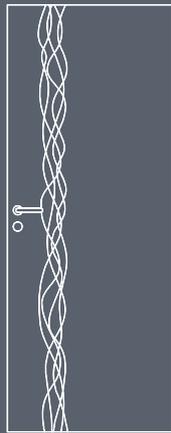


IS 03




IS 04



IS 05

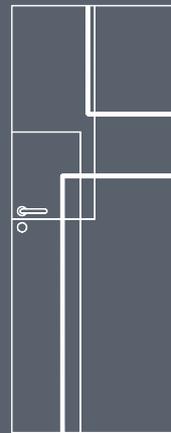

IS 06

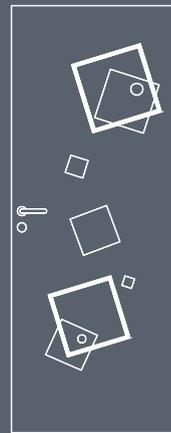

IS 07



IS 08




IS 09




IS 10



IS 11

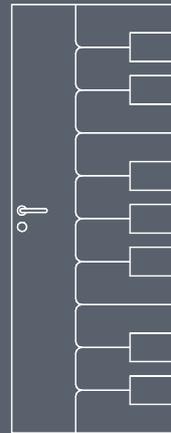

IS 12

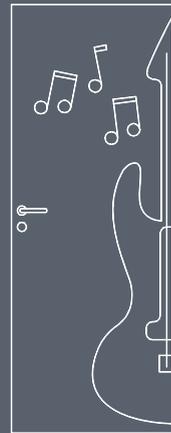

IS 13




IS 14



IS 15



IS 16

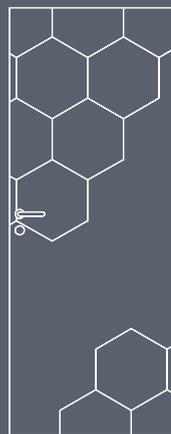


IS 17



IS 18



IS 19

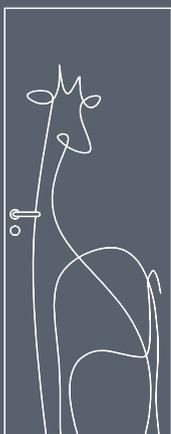


IS 20



IS 21



IS 22

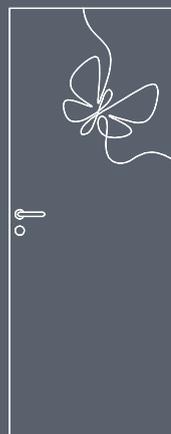

IS 23



IS 24







La linea MASSELLO viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che piatti, in listellare di Tanganica. Anche il pannello, se non espressamente richiesto con maggiorazione di prezzo, è in Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba AGB da 13 e serratura Patent AGB o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è in massello da 10/12mm pantografabile.



## MARIA

linea **MASSELLO**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio bombato o piatto in tranciato tangenica di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm.

### **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, rivestita con due fogli di massello di spessore 10/12mm riempimento con listelli di abete o legno simile.

### **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

# ANTONIA

linea **MASSELLO**

## **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Telaio bombato o piatto in tranciato tangenica di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm.

## **ANTA**

Tamburata di spessore nominale 44mm, rivestita con due fogli di massello di spessore 10/12mm riempimento con listelli di abete o legno simile, pantografata con disegni anche personalizzati.

## **FERRAMENTA DI SERIE**

Serratura AGB mediana, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.

## **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



PRONTA CONSEGNA



KAROL

PRONTA CONSEGNA



SLIM

PRONTA CONSEGNA



ELLE



FIVE QUADRA



FIVE TONDA



DIAMON



LIGHT



PALMA TONDA



ARIA



HEAVY



KAROL



LINEA



SATURNIA



PALMA QUADRA



PAULA



SLIM



PUNTO



TEKNA PLUS



OLARIX XL



RICCIO



GOCCIA



COMETA



VENERE



GOTICA



ANNA



POLO




ARNO



ESSENCE



GALAXY



KIND



LINEA Q



MITO




ONE Q



PATTERN



PROFILO



SQUARE



TICINO



TORQUE




ROBOQUATTRO

PRONTA CONSEGNA



ROBOCINQUE

PRONTA CONSEGNA



ROBOCINQUE S

PRONTA CONSEGNA



ALBA

PRONTA CONSEGNA



ELECTRA

PRONTA CONSEGNA



DEA

PRONTA CONSEGNA



AMA




BOLD



ISY



MAPO



PEGASO




PETER

# DI SERIE



## MANIGLIETTE TONDE

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

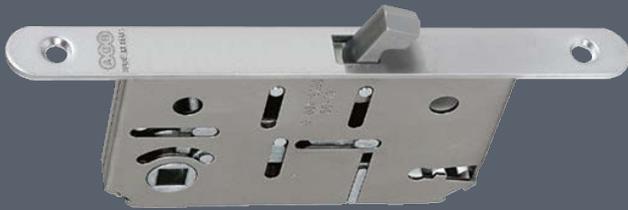

## KIT TONDO CON SERRATURA A GANCIO

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO




## MANIGLIETTE QUADRE

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO



## KIT QUADRO

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

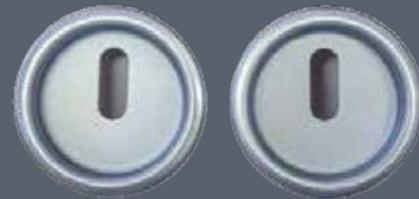

## KIT CHIAVE TONDO

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO



## KIT DOPPIO PENDENTE (DI SERIE SU LIBRO SIMMETRICA)

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO



## KIT CHIAVE QUADRO

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

# OPZIONALI



ANGOLO CLASSICO



CALLE



CIAMBELLE



CLASSICO FIORE




GEOMETRICO FIORI



GEOMETRICO FOGLIE



GEOMETRIE

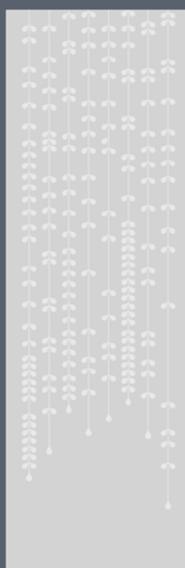

GLICINE



MODERNO FIORE



MODERNO FOGLIE



OVALE




PANSÈ



RETTANGOLI



TRATTEGGI

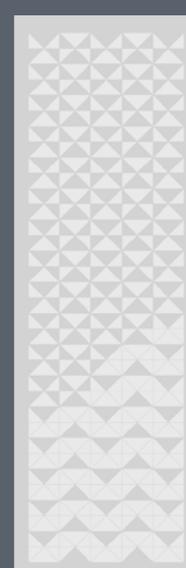

TRIANGOLI



ANGOLO CLASSICO C



CALLE C



CIAMBELLE C




CLASSICO FIORE C




GEOMETRICO FIORI C



GEOMETRICO FOGLIE C

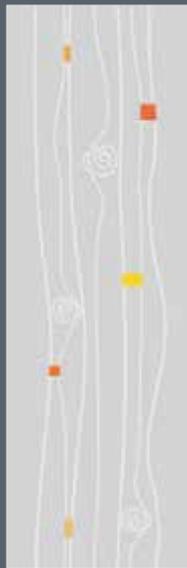

GEOMETRIE C

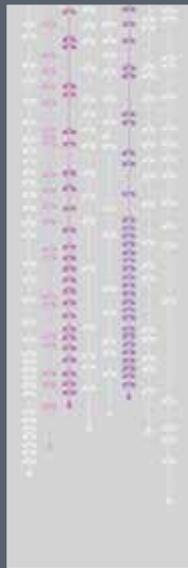

GLICINE C




MODERNO FIORE C



MODERNO FOGLIE C



OVALE C

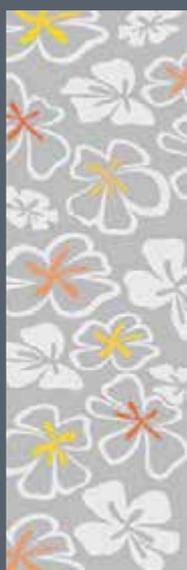

PANSÈ C



RETTANGOLI C



TRATTEGGI C



TRIANGOLI C



## Porta **BLINDATA 1/A DIERRE SPARTA 8**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- misure standard: cm L.90 x H.210 fornita in cartone;
- rivestimenti di serie: laminato noce medio;
- abbattimento acustico: 35 dB;
- permeabilità all'aria: classe 2;
- resistenza al vento: C5;
- resistenza effrazione: classe 3;
- resistenza alla corrosione: classe 3;
- trasmittanza termica: 2,2 W/(m<sup>2</sup>K).

Porta di sicurezza mono lamiera in acciaio zincato, a spingere, ad un'anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

L'anta è spessa circa 63mm ed è composta da una scatola in acciaio zincato di spessore 9/10 e da tre omega di rinforzo di spessore 9/10. È rivestita su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di melaminico da 7mm.

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno. Lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischada del battente posizionato sul telaio.


La serratura, avente 4 catenacci del diametro di 18mm, è composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave/chiave; sul lato esterno è anche presente la boccola NEOS nera con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite 5 chiavi a profilo speciale e 1 chiave di cantiere.

La porta è caratterizzata da carenatura a graffa 7+7 colore testa di moro, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 160 gradi, dal limitatore d'apertura a traslazione, da un deviatore di chiusura tipo BLOCK, da un'asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio del diametro di 18 mm, da 4 rostri fissi sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere registrabili in altezza che la collegano al telaio.

#### TEMPI DI CONSEGNA:

Materiale disponibile in pronta consegna.

### SCHEMA RINFORZI VISTI DALL'ALTO

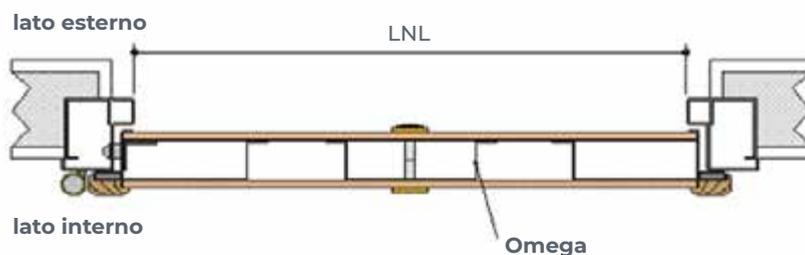

Il telaio è in acciaio zincato 20/10 verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro.

Il controtelaio (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti hanno il dado gabbato registrabile.

La maniglia e le finiture sono del tipo NEW CRETA nella versione alluminio argento (di serie), con la possibilità di richiedere finiture diverse con maggiorazione di costo.



La porta è caratterizzata da carenatura a graffa 7+7 colore testa di moro, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi, dal limitatore d'apertura a traslazione, da doppio deviatore BLOCK di chiusura, da 6 rostri fissi sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere registrabili in altezza che la collegano al telaio.

#### TEMPI DI CONSEGNA:

Materiale disponibile in pronta consegna.

## Porta **BLINDATA 1/A DIERRE TABLET 1**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- misure standard: cm L.(80-85-90) x H.210 fornita in cartone;
- rivestimenti di serie: laminato noce medio;
- abbattimento acustico: 40 dB;
- permeabilità all'aria: classe 3;
- resistenza al vento: C5;
- resistenza effrazione: classe 3;
- resistenza alla corrosione: classe 3;
- trasmittanza termica: 1,3 W/(m<sup>2</sup>K).

Porta di sicurezza doppia lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un'anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischada autoregistrante del battente posizionato sul telaio.

L'anta spessa circa 63mm è composta da acciaio zincato di spessore 9/10, al suo interno è rinforzata con uno speciale sandwich brevettato DIERRE composto da materiali con elevate proprietà di coibentazione termica ed acustica.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di melaminico da 7mm.

La serratura, avente 3 catenacci del diametro di 18mm, è del tipo "lock blocking system" composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave/chiave; sul lato esterno è anche presente il NEW DEFENDER + NEW COVER con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite una confezione sigillata contenente 5 chiavi e, a parte, 1 chiave di cantiere.

### SCHEMA RINFORZI VISTI DALL'ALTO



Il telaio è in acciaio zincato 20/10 verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro con guarnizione integrata di colore nero.

Il controtelaio (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti hanno una piastrina costampata registrabile.

La maniglia e le finiture sono del tipo NEW CRETA nella versione alluminio argento (di serie), con la possibilità di richiedere finiture diverse con maggiorazione di costo.



## Porta **BLINDATA 2/A DIERRE SPARTA 1 D.B.**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- misure standard disponibili: cm L.(80+30) (85+30) (90+30) x H.210 fornita in cartone;
- rivestimenti di serie: laminato noce medio;
- abbattimento acustico: 35 dB;
- permeabilità all'aria: classe 2;
- resistenza al vento: C5;
- resistenza effrazione: classe 3;
- resistenza alla corrosione: classe 3;
- trasmittanza termica: 2,2 W/(m²K).


Porta di sicurezza doppia lamiera, in acciaio zincato, a spingere, a due ante con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

La serratura, situata sull'anta primaria, è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro (non antischeda) del battente posizionato sull' anta semifissa.

Le ante spesse circa 63mm sono composte da acciaio zincato di spessore 9/10, al loro interno sono presenti delle omega di rinforzo di spessore 12/10 e del polistirolo ad alta densità con proprietà atermiche di coibentazione.

Le scocche sono rivestite su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di melaminico da 7mm.

### SCHEMA RINFORZI VISTI DALL'ALTO

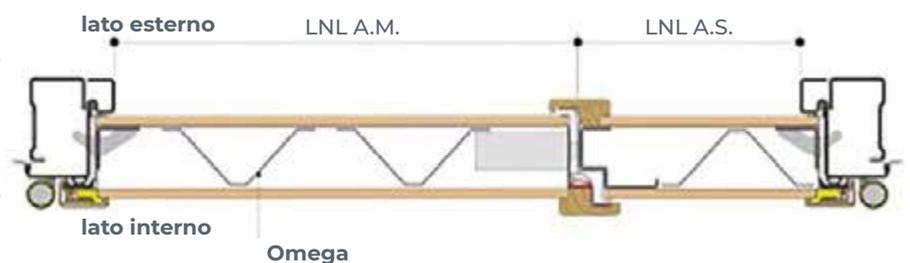

La serratura, avente 4 catenacci del diametro di 18mm, è composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave/chiave; sul lato esterno è anche presente il NEW DEFENDER + NEW COVER con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite 5 chiavi a profilo speciale e 1 chiave di cantiere.

L'anta primaria è caratterizzata da cornici fermarivestimento impiallacciate, dalla carenatura protettiva in acciaio plastificato testa di moro sui 4 lati del battente, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi, dal limitatore d'apertura a traslazione (catenella), da un deviatore di chiusura tipo ARTIGLIO, da un' asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio del diametro di 18mm, da 6 rostri fissi SHILD sul lato cerniere, da una soglia inferiore paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere Micron registrabili sui tre assi che la collegano al telaio.

### TEMPI DI CONSEGNA:

10 settimane dalla data di conferma.


L'anta semifissa è caratterizzata da cornici fermarivestimento impiallacciate, dalla carenatura protettiva in acciaio plastificato testa di moro sui 4 lati del battente, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile, da un sistema di chiusura costituito da due aste telescopiche di chiusura superiore e inferiore con terminali in acciaio del diametro di 18mm (entrambi comandati da un unico dispositivo saliscendi posizionato sul fianco e visibile solo con anta primaria aperta), da 6 rostri fissi SHILD sul lato cerniere, da una piastra antitrapano interna all'anta a protezione dei catenacci della serratura e da 2 cerniere Micron registrabili sui tre assi che la collegano al telaio.

Viene anche fornita una boccola da pavimento in ottone

(con tappo parapolvere) con funzione di sede per l'asta inferiore.

Il telaio è in acciaio zincato 18/10 verniciato a polvere con guarnizione integrata di colore nero e presenta un controtelaio (38x63mm) in acciaio zincato completo di zanche per il fissaggio al muro e piastrina costampata registrabile.

La maniglia e le finiture sono del tipo NEW con possibilità di richiedere finiture diverse con mag

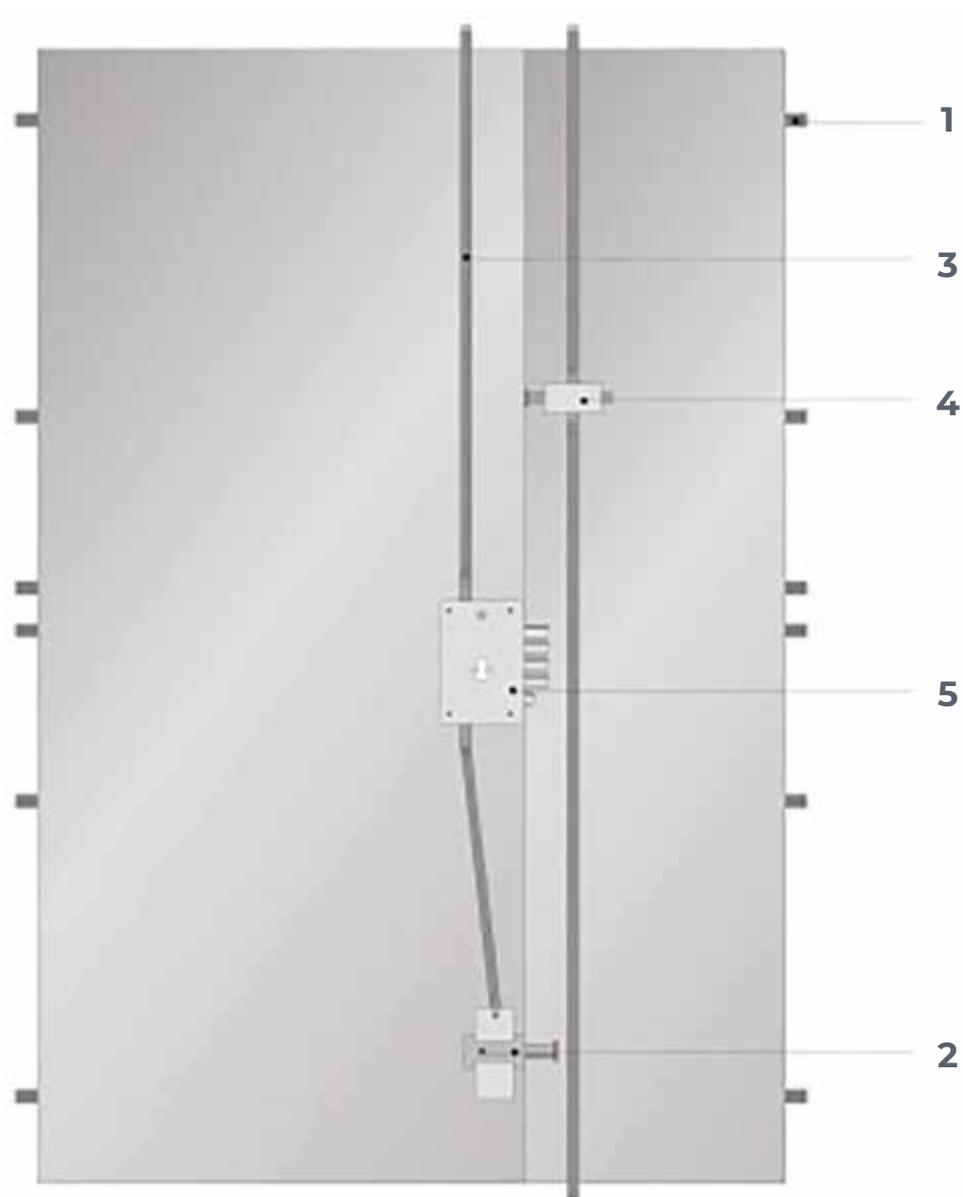

- 1 Rostri fissi
- 2 Deviatore artiglio
- 3 Asta superiore
- 4 Dispositivo di chiusura anta semifissa
- 5 Serratura cilindro triplice



## Porta **BLINDATA ECONOMY IMPORT**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- misure standard disponibili: cm L.(80+30) (90+30) x H.210 fornita in cartone;
- rivestimenti di serie: laminato noce medio.

Scocca Zincata: lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.

Controtelaio e telaio zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.

Coibentazione: con poliuretano espanso.

N°4 rostri maggiorati per lato: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20mm che impediscono lo scardinamento della porta.

N°2 cerniere per lato con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.

Serratura a cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.

Piastre antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire un'ulteriore protezione.

Limitatore di apertura: si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.

Paraspifferi a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.

Coibentazione con accoglitori in plastica nei fori rostri e fori serratura.

Spioncino grandangolare a 180°.

Guarnizione: perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

Accessori: dotazione standard in alluminio argento, con la possibilità di richiedere finiture diverse con maggiorazione di costo.

### TEMPI DI CONSEGNA:

4 settimane dalla data di conferma.





4-P



20-P



21-P



22-P



23-P



25-P



26-P



28-P



30-P



31-P



34-P



35-P



47-P



78-P



93-P



**ESPOSIZIONE LIMITATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**

È consentita l'applicazione solo se in posizione estremamente riparata da pioggia e sole diretti, ad esempio sotto porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro.



A5-F1



D3-F1



D8-F1



D12-F1



D13-F1



D15-F1




D16-F1



D32-F1



D33-F1

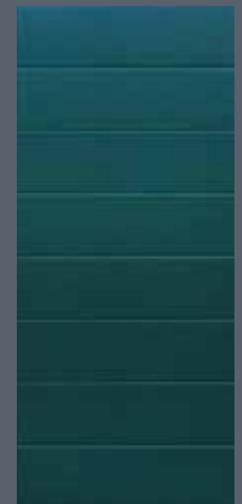

D39-F1



D61-F1




D91-F1



D194-F1



D391-F1

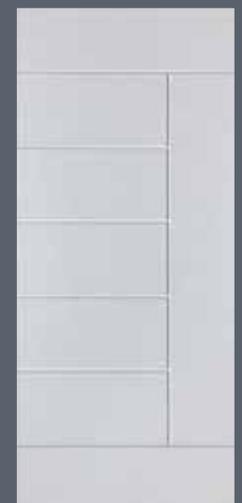

D397-F1





PV-01



PV-02



PV-03



PV-04



PV-05



PV-06



PV-07



PV-08



PV-09



PV-10



PV-11



PV-12



PV-13



PV-14




PV-15




**ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**


Questi pannelli possono essere installati dovunque, anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, salinità, pioggia o gelo.

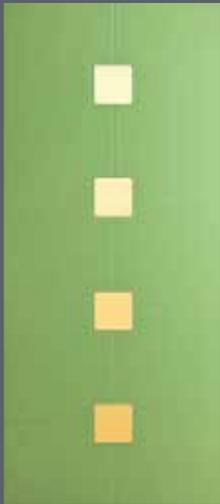


PV-50

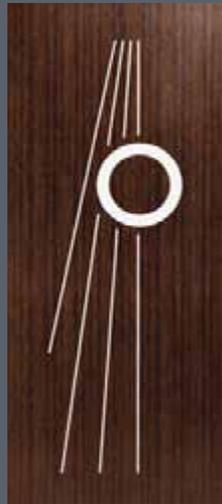

PV-51

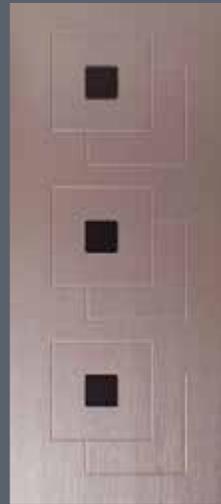

PV-52

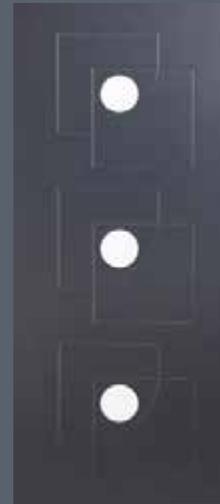

PV-53



PV-54



PV-55



PV-56



PV-57



PV-58



PV-59



**ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**

Questi pannelli possono essere installati dovunque, anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, salinità, pioggia o gelo.



204

versione laminato **BIANCO MATRIX**

## Porta **TAGLIAFUOCO**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

Porte resistenti al fuoco progettate per la sicurezza di hotel, uffici, scuole e abitazioni.

Le porte tagliafuoco **EI 30** e **EI 60** hanno una resistenza al fuoco rispettivamente di 30 e di 60 minuti.

La porta è composta da un ossatura perimetrale in legno con due pannelli da 5mm circa in MDF che contengono un pannello di materiale fonoisolante e termoassorbente.


Il telaio robusto, composto di legno listellare, ha uno spessore di 40mm.

I coprifili sono in legno listellare di sezione 70x10 o 90x10.

### **VERSIONI REALIZZABILI**

Battente, doppio battente.

## CASSONETTI PORTE SCORREVOLI

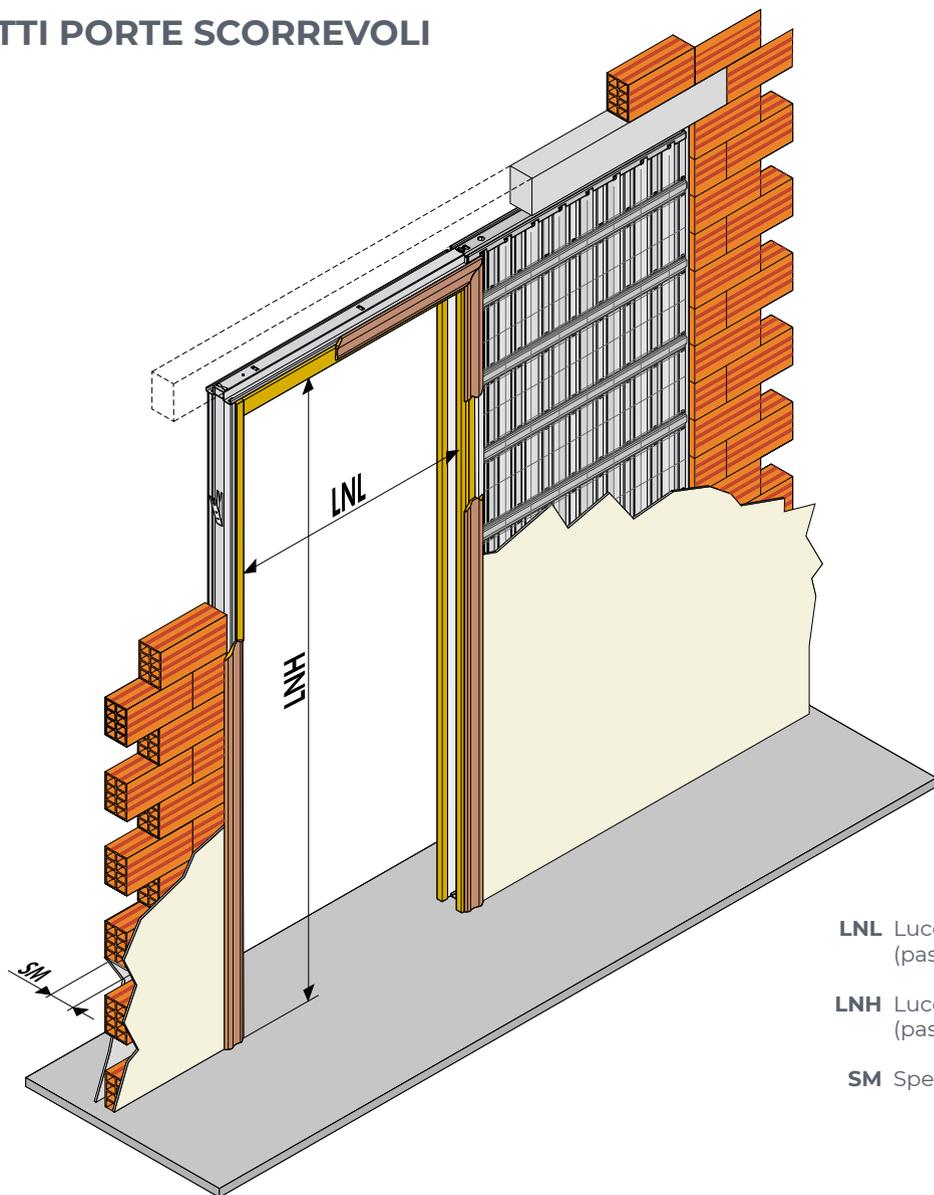

**LNL** Luce netta larghezza  
(passaggio effettivo in larghezza)

**LNH** Luce netta altezza  
(passaggio effettivo in altezza)

**SM** Spessore Muro finito



**MONTANTI VERTICALI RINFORZATI**



**FONDO CASSONETTO ESTRAIBILE**




**RETE A MAGLIA FINE**



**GUIDA A PAVIMENTO**



**GUIDA DI SCORRIMENTO ESTRAIBILE**

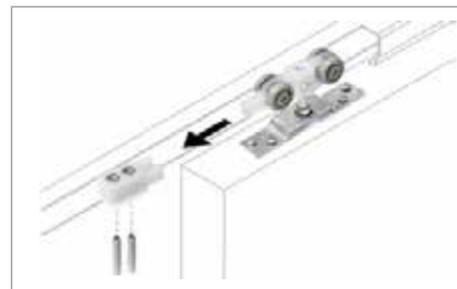

**SISTEMA DI SCORRIMENTO**

## Porta **FILO MURO**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI**

La porta filo muro non prevede né stipiti né coprifili e può essere applicata su pareti in muratura o cartongesso di qualsiasi spessore.

### **FORNITURA DI SERIE**

- anta rivestita con melaminico sovraverniciabile;
- guarnizione in battuta;
- serratura magnetica;
- cerniere a scomparsa.




## FILO MURO STANDARD XREVERX

**XREVERX** è il sistema filo muro battente che coniuga versatilità ed estetica in un'unica efficace soluzione.

Composto da telaio e porta, il sistema reversibile filo muro permette con pochi semplici passaggi di personalizzare l'intera struttura in base alle proprie esigenze abitative. Permette di invertire con semplicità i versi di apertura (spingere o tirare) e passare da un'apertura a destra ad una a sinistra semplicemente ruotando il verso del telaio.

Disponibile solo nelle misure standard è adattabile a qualsiasi tipo di parete, sia in muratura che in cartongesso. Offre massima libertà decorativa grazie alla totale assenza di stipiti e cornici coprifilo.



CERNIERE A SCOMPARSA  
REGOLABILE



SEZIONE ANTA



SEZIONE TELAIO DI SERIE


## FILO MURO FUORI MISURA ABSOLUTE SWING

**Absolute Swing** di Ermetika è la soluzione filo muro per porte a battente che risponde al bisogno dei progettisti di cercare nuovi sistemi di chiusura per porte fuori standard.


Composto da un telaio di spessore 107mm e da un'anta di spessore 50mm è disponibile per pareti sia in muratura che in cartongesso.

Per questo modello è sempre importante specificare in fase di ordine il senso di apertura, a spingere o a tirare.

APERTURA A SPINGERE

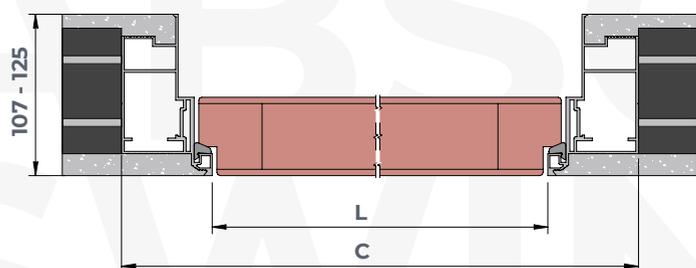

APERTURA A TIRARE

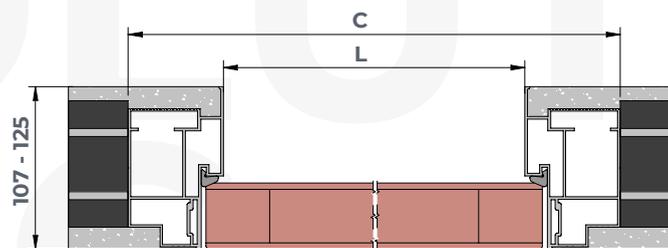



concept. project.  
artwork. content.

**AGS**<sup>®</sup> [agscomunica.it](http://agscomunica.it)

**NADDEO PORTE S.R.L.**

Via Bellini, 72 - 84090 **Montecorvino Pugliano** (SA)

Tel. **0828.547069** - Fax **0828.51527** - [info@naddeoporte.it](mailto:info@naddeoporte.it)

P.IVA 04589040650 - [naddeoporte.it](http://naddeoporte.it)